



John Deere s790i

407.000€ 379.000€

OPIS

2020. godina, motor John Deere PowerTech 13,6l, mjenjač hidrostatski 2 brzine, žitni heder John Deere 635R - 10,7m + koliza za heder

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Godina proizvodnje: 2020

Broj radnih sati vršalice: 440

Broj radnih sati motora: 770

Konjskih snaga: 625

Radna zapremnina motora: 14500 ccm

Broj cilindara: 6

Tip motora: John Deere PowerTech

Transmisija: Hidrostatski, 2 brzine ProDrive

Maksimalna brzina: 25 km/h

Volumen spremnika za zrno: 14000 l

Širina hedera: 10,7 m

HEDER

John Deere 635R - radnog zahvata 10,7 m, stol za repicu, Zurn kolica za heder

KABINA

Premium tip sa Clima Trak™ automatskim klima uređajem, vozačko sjedalo sa zračnom suspenzijom, CommandPro, CommandCenter 4600 zaslon osjetljiv na dodir, hladnjak, premium radio

DIMENZIJE KOTAČA

Prednje gusjenice Global Tracks 24", 5 točki doticaja

Stražnji kotači 620/70R30

POTEZNICA ZA VUČU

Poteznica za vuču kolica za heder

SVJETLA I ELEKTRONIKA

4 cestovna svjetla (kratka i duga), 4 gornja LED radna svjetla, 2 donja radna svjetla ispod kabine, stražnje pozicije i cestovna signalizacija, 3 LED rotacije

AMS

Premium aktivacija za Command Center 4600 uključuje: aktivaciju automatskog sustava navođenja (GPS, GLONASS) AutoTrac i RowSense, aktivno podešavanje terena (ATA), interaktivno podešavanje kombajna (ICA 1), praćenje vlage i prinosa - HarvestMonitor, MTG Premium Plus tip(4G) - Bez StarFire prijamnika


DODATCI

Side-Hill Paket (za brdovita područja), Tvornički instaliran kompresor, dodatni prsti na rotoru na separacijskoj sekciji, za agresivnu separaciju u teškim uvjetima, video kamera na istovarnoj cijevi, iznad poteznice, i kamera za vožnju unatrag. Štitnici za sustav

ventilacije i vitlo prijenosa očišćenog zrna, DynaFlo Plus sustav čišćenja

OSTALE INFORMACIJE

Uvlačno grlo sa fiksiranom brzinom sa sposobnosti lateralnog nagiba, Active Yield tehnologija, multi spojica za heder, 2 raspona brzina rotora: 210-550 o/min i 380-1000 o/min za krupnozrne i sitnozrne kulture, inverter za uvlačno grlo i heder, monitor povrata, spremnik za zrno 14.000 l, sensor opterećenja bunkera, 7.9 metrena sklopiva istovarna cijev – kapaciteta 135 l/s, sječka za slamu s 2 brzine, elektročno podesivi raspršivači za hedere veće od 9 metara

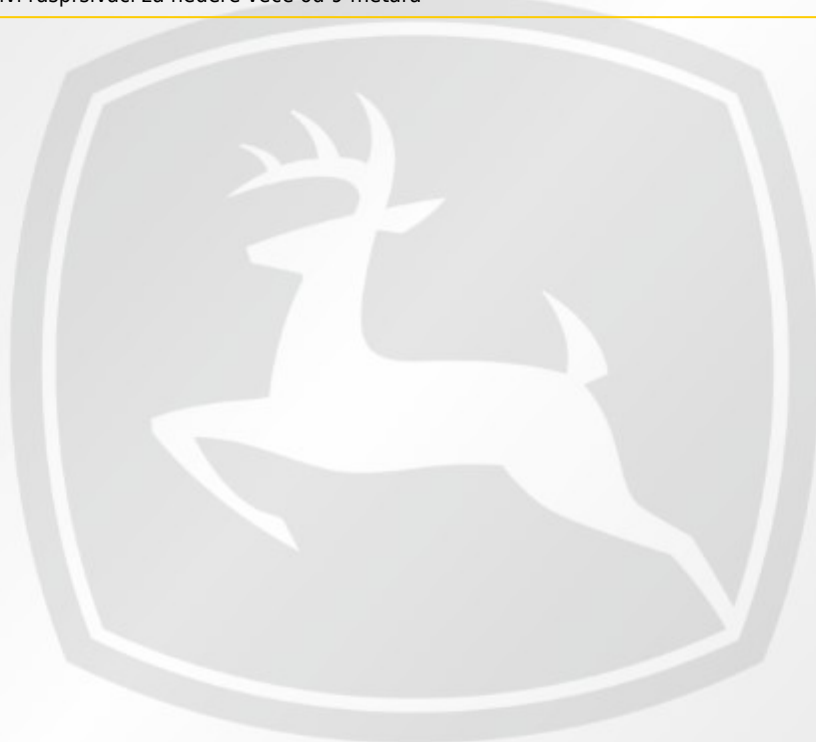

JOHN DEERE